

**NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY**

Service Manual

2. Ergänzung / Supplement 2

Chassis LM

26

LXW 68-8600 DL

GBF8600

Lenaro 26

LXW 68-7731 IDTV GBG4500/GBG4600


Sedance 26

LXW 68-6631 IDTV GBG5600/GBG5700

Vivance

32-6731 DVB-T

GBG3600/GBG3700

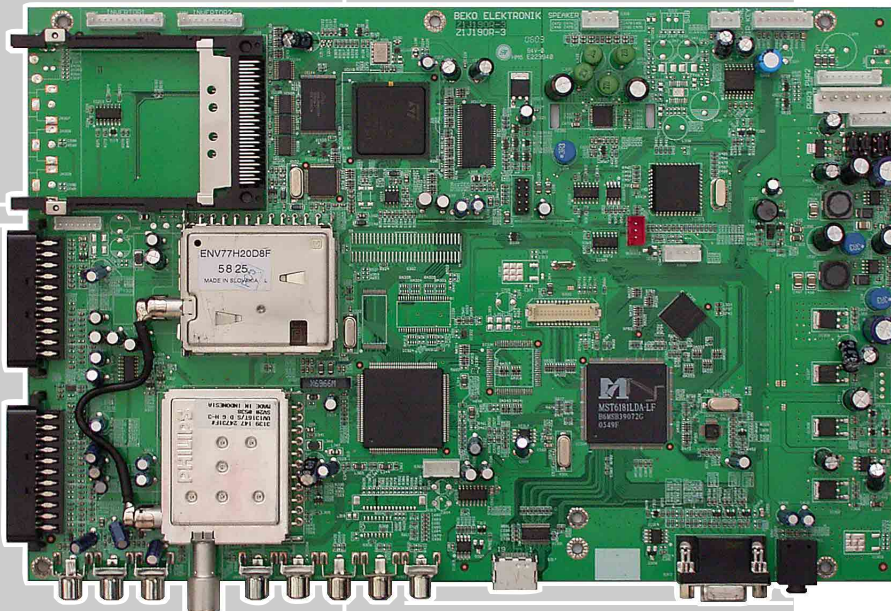

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
720108000001

Service Manual

Chassis LM

Materialnr./Part No.
720100513000

Materialnummer / Part Number 720100513200

Änderungen vorbehalten / Subject to alteration

TCC 1107 MP • Prepared in Germany

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	2...7
Einführung	2
Allgemeine Hinweise	2
Technische Daten	3
Service- und Sonderfunktionen	5
 Platinenabbildungen und Schaltpläne	 8...11
Netzteil	8
Keyboard	11
Netzschalterplatte	11
 Ersatzteillisten	 12...25

Table of Contents

	Page
General Section	2...7
Introduction	2
General Notes	2
Technical Data	3
Service and Special Functions	5
 Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	 8...11
Power Supply	8
Keyboard	11
Power Switch Board	11
 Spare Parts Lists	 12...25

Allgemeiner Teil

Einführung

In dieser Service-Manual-Ergänzung sind weitere Gerätevarianten dokumentiert, die mit dem Chassis LM ausgestattet sind.

Hinweis:

Grundlage für den Service sind folgende Service Manuals:
 – Service Manual Sicherheit, Materialnummer 720108000001
 – Service Manual Chassis LM, Materialnummer 7201000513000

Allgemeine Hinweise

Achtung: ESD-Vorschriften beachten 

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Durchführen von Messungen

Bei Messungen mit dem Oszilloskop an Halbleitern sollten Sie nur Tastköpfe mit 10:1 - Teiler verwenden. Außerdem ist zu beachten, dass nach vorheriger Messung mit AC-Kopplung der Koppelkondensator des Oszilloskops aufgeladen sein kann. Durch die Entladung über das Messobjekt können Bauteile beschädigt werden.

Messwerte und Oszillogramme

Bei den in den Schaltplänen und Oszillogrammen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

Austausch der Chassisplatte

Nach Austausch der Chassisplatte müssen alle Einstellungen im Service Mode nach Tabelle "Grundeinstellwerte" (Punkt 1 im Kapitel "Service- und Sonderfunktionen" auf Seite 5) eingestellt werden.

General Section

Introduction

This Supplement of Service Manual describes variants of alternative devices embedded with chassis LM.

Note:

Basic instructions for servicing are given in following Service Manuals:
 – Service Manual Safety, Part Number 720108000001
 – Service Manual Chassis LM, Part Number 7201000513000

General Notes

Attention: Observe the ESD safety regulations 

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies. On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Carrying out Measurements

When making measurements on semi-conductors with an oscilloscope, ensure that the test probe is set to 10:1 dividing factor. If the previous measurement was made on AC input, please note that the coupling capacitor in the oscilloscope will be charged. Discharge via the item being checked can damage the components.

Measured Values and Oscillograms

The measured values given in the circuit diagrams and oscillograms are approximates!

Change of the Chassis Board

After changing the chassis board all settings in the service mode must be done according to the table "Basic Settings" (point 1 in chapter "Service and Special Functions" on page 5).

Technische Daten / Technical Data

	26 LXW 68-8600 DL	Lenaro 26 LXW 68-7731 IDTV	Sedance 26 LXW 68-6631 IDTV	Vivance 32-6731 DVB-T
Order No.	G.BF 86-00	G.BG 45-00 / G.BG 46-00	G.BG 56-00 / G.BG 57-00	G.BG 36-00 / G.BG 37-00
Product Code	CJC / EHJ	EWS / EWR	EWG / EWF	EWK / EWL
Destination	D, CH, I, F, E, P, NL, Nordic, PL, H, CZ, SI, CIS	D, I, E, CZ / F, Nordic	D, I, E, CZ / F, Nordic	D, I, E, CZ / F, Nordic
Approbations	CE, I, ME67	CE, I / CE	CE, I / CE	CE, I / CE
IM-Languages	D, GB, F, I, NL, DK, N, S, FIN, E, P, PL, CZ, H	D, I, E, CZ / F, DK, N, S, FIN	D, I, E, CZ / F, DK, N, S, FIN	D, I, E, CZ / F, DK, N, S, FIN
Remote control	TP 170 C (black)	TP 170 C (black)	TP 170 C (black)	TP 170 C (black)
EAN	40 13833-61038 0	40 13833-61276 6	40 13833-61268 1/-61269 8	40 13833-61247 6/-61248 3
visible	26" / 66cm	26" / 66cm	26" / 66cm	32" / 81cm
Color	mystic black	glossy black/silver	gloss black	gloss black
DISPLAY				
Panel	26" / 66cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66cm Active Matrix TFT-LC-Display	32" / 81cm Active Matrix TFT-LC-Display
Display-Manufacturer	QDA	LP10 or CH1	LP10 or CH1	CMO
16:9 wide-screen format	●	●	●	●
Response time	ca. 8ms	ca. 5ms	ca. 5ms	ca. 6,5ms
Brightness	ca. 500cd/m2	ca. 500cd/m2	ca. 500cd/m2	ca. 550cd/m2
Contrast ratio (Panel)	ca. 1000:1	ca. 1000:1	ca. 1000:1	ca. 1200:1
Viewing angle ca.	176° vertical / horizontal	176° vertical / horizontal	176° vertical / horizontal	178° vertical / horizontal
Physical display resolution max. pixel	WXGA 1366 x 768	WXGA 1366 x 768	WXGA 1366 x 768	WXGA 1366 x 768
PICTURE				
Reference Plus	●	●	●	●
Motion Compensation	○	○	○	○
Motion Adaptive Deinterlacing	●	●	●	●
Line Flicker Reduction	●	●	●	●
Digital Color Transition Improv. (DCTI)	●	●	●	●
Digital Combfilter	● (2D)	● (2D)	● (2D)	● (2D)
Digital Luminance Transition Improv. (DLTI)	●	●	●	●
Picture Noise Reduction (DNR)	●	●	●	●
CCS (Clear Color Screen)	○	○	○	○
Preset picture modes	user, natural, rich, soft	user, natural, rich, soft	user, natural, rich, soft	user, natural, rich, soft
Aspect ratios (Format switching)	Auto WSS (HF + Scart), 4:3 / 16:9 / 14:9 / L.box / SubT / Panorama			
Blackline detection	●	●	●	●
PIP	1-Tuner PIP	1-Tuner PIP	1-Tuner PIP	1-Tuner PIP
Multifold Tuner scan (Mosaic Picture)	○	○	○	○
PAT: Split screen (PICTURE + TEXT)	●	●	●	●
PAP: Double Window (PICTURE + PICTURE)	via AV	via AV	via AV	via AV
P2AT: Double Window + TXT	○	○	○	○
POP: PICTURE on PICTURE	○	○	○	○
Picture freezing	●	●	●	●
Zoom with point function	Zoom by Scan button	Zoom by Scan button	Zoom by Scan button	Zoom by Scan button
Auto 16:9 selection via Scart	●	●	●	●
Sharpness control	●	●	●	●
Blue Background	●	●	●	●
CHASSIS				
TV-Chassis	LM	LM	LM	LM
Progressive	●	●	●	●
Tuner	PLL frequency synthesizer tuning	PLL frequency synthesizer tuning	PLL frequency synthesizer tuning	PLL frequency synthesizer tuning
µ-Processor	VCT-I	VCT-I	VCT-I	VCT-I
Scaler	MSTAR	MSTAR	MSTAR	MSTAR
Keyboard	6 keys: menue, source, ± for programme, ± for volume			
ELECTRONIC				
Stand by indicator	blue LED	blue LED	blue LED	blue LED
EPG (Electronic Programme Guide)	○	○	○	○
Easy Dialog	○	○	○	○
Megalogic	○	○	○	○
Manual & autom. labeling of prog.	●	●	●	●
Programmable off timer	●	●	●	●
Programmable on timer	○	○	○	○
Intelligent channel search (Zapping funct.)	●	●	●	●
Programme Edit	●	●	●	●
Intelligent Programme Switch	○	○	○	○
Auto switch off	stand-by	stand-by	stand-by	stand-by
Programme memory TV/AV (opt.)	100 / (3 AV, SVHS, HDMI, PC, YUV)	100 / (3 AV, SVHS, HDMI, PC, YUV)	100 / (3 AV, SVHS, HDMI, PC, YUV)	100 / (3 AV, SVHS, HDMI, PC, YUV)
Teletext/Fasttext/Toptext	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Teletext options	12 pages	250 pages	250 pages	250 pages
Childlock	●	●	●	●
Menue languages OSD	26 languages, D, GB, F, I, E, P, NL, HR, RUS, GR, DK, S, FIN, N, TR, PL, CZ, SK, SLO, H, RO, BG, SER, HEB, ALB, MKD			
Service mode	●	●	●	●
Hotel mode	Simple hotel mode possible via service adjustment	Simple hotel mode possible via service adjustment	Simple hotel mode possible via service adjustment	Simple hotel mode possible via service adjustment
TUNING				
Autom. Tuning System with country selection	full automatic sorting	full automatic sorting	full automatic sorting	full automatic sorting
Frequency Based Auto Search	●	●	●	●
Automatic Micro-search	●	●	●	●
Automatic Programming	○	○	○	○
Manual fine tuning	●	●	●	●
Direct channel selection	●	●	●	●
Direct frequency selection	○	○	○	○
PAL/SECAM/BG/DK/I/L/L	●	●	●	●
NTSC-Playback via Scart (3,58/4,43)	●	●	●	●
PAL M/N, NTSC M	●, NTSC M only via Scart	○	○	○
Cable TV / Hyperband (S1-S41)	●	●	●	●
AUDIO				
Mono/Stereo/Nicam	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
AV Stereo	●	●	●	●
Loudspeaker	2 wide band at the front side	2 wide band at the front side	2 wide band at the front side	2 wide band at the front side
Virtual Dolby	○	○	○	○
Magic Fidelity Sound System	○	○	○	○
Matched Sound Delay (Lip synchronous)	○	○	○	○
Subwoofer	○	○	○	○
Dynamic Bass	●	●	●	●
DSP (Digital Sound Processor)	●	●	●	●
Balance Adjustment	●	●	●	●
AVL (Audio Volume Level)	●	●	●	●
PIP listening via Headphone.jack	○	○	○	○
Equalizer	5 Band	5 Band	5 Band	5 Band
Space Sound Effect	●	●	●	●
Audio mode	cinema, music, sport, speech, user	cinema, music, sport, speech, user	cinema, music, sport, speech, user	cinema, music, sport, speech, user
Audio amplifier	2 x 7 / 14W (nominal/music)	2 x 7 / 14W (nominal/music)	2 x 7 / 14W (nominal/music)	2 x 7 / 14W (nominal/music)

	26 LXW 68-8600 DL	Lenaro 26 LXW 68-7731 IDTV	Sedance 26 LXW 68-6631 IDTV	Vivance 32-6731 DVB-T
DVB reception				
DVB-T/S/C	Retrofitting possible via Scart socket, DVB-T: DTR...Micro, DVB-S: DSR...Micro, DVB-C: DCR...P			
German TV-Plattform conformance logo	○	EN 300 744 & revised NorDig II spec (regarding DVB-T front end performance)		
Automatic/manual channel search	○	ATS type sorting	ATS type sorting	LCN type sorting
EPG (SI based)	○	●	●	●
- 7 Day Electronic Programme Guide	○	●	●	●
- now/next	○	●	●	●
- scheduled	○	If broadcasted	If broadcasted	If broadcasted
- Extended Event Info	○	If broadcasted	If broadcasted	If broadcasted
- Short Event Info	○	If broadcasted	If broadcasted	If broadcasted
TV/Radio programmes	○	899	899	899
OSD languages	○	24 Languages	24 Languages	24 Languages
Parental control	○	○	○	○
Teletext VBI insertion	○	●, or decoding	●, or decoding	●, or decoding
VPS - VBI insertion	○	PDC based	PDC based	PDC based
Programme table	○	full automatic sorting	full automatic sorting	full automatic sorting
Factory station list	○	○	○	○
DVB-T Front end				
Tuner inputs (Hyperband)	○	1	1	1
Input frequency (MHz) / Loop through	○	67 - 862 VHF & UHF / ●	67 - 862 VHF & UHF / ●	67 - 862 VHF & UHF / ●
Input level / Impedance	○	-84,1dBm to -35dBm (at 16 QAM 2/3) / 75Ω	-84,1dBm to -35dBm (at 16 QAM 2/3) / 75Ω	-84,1dBm to -35dBm (at 16 QAM 2/3) / 75Ω
Modulation	○	COFDM 2/8 QPSK 16/64 QAM	COFDM 2/8 QPSK 16/64 QAM	COFDM 2/8 QPSK 16/64 QAM
FEC	○	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Hierarchical modulation	○	○	○	○
Activ antenna support	○	○	○	○
Embedded Conditional Access	○	○	○	○
Common Interface	○	Depends on Terracom approval, implemented according to EN 50221 specification Tested modul: Viaccess 1.4 red Label (Sweden) Other possible modules - not tested yet: Conax CAM 2.01, 3.03, 4.0 Eurocam - Viaccess V1.20, Professional made by Aston - Irdeto Ver 2.05 (CI), SE 4.60 Ver 2.06 (CI) - Aston Crypt V 1.03, made by Aston - Nageravision 1.2 SCM 2.30 - Crypto Works by Philips - Alpha Crypt - NDS Video guard CI		
Smart Card Reader	○	○	○	○
Video Decoder				
MPEG profiles	○	MP@ML	MP@ML	MP@ML
Data rate	○	Up to 15Mbit/sec.	Up to 15Mbit/sec.	Up to 15Mbit/sec.
Resolution	○	720 x 576	720 x 576	720 x 576
OSD colors	○	Fitting to TV-OSD	Fitting to TV-OSD	Fitting to TV-OSD
Picture formats	○	4:3, 16:9, pan scan, letter box	4:3, 16:9, pan scan, letter box	4:3, 16:9, pan scan, letter box
Audio Decoder				
Profiles	○	MPEG 2 layer I & II	MPEG 2 layer I & II	MPEG 2 layer I & II
AC 3 Decoding	○	○	○	○
AC 3 Output	○	SP/DIF	SP/DIF	SP/DIF
Modes	○	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
Processor				
CPU	○	32MB	32MB	32MB
RAM	○	8MB	8MB	8MB
Flash	○	1MB	1MB	1MB
Software				
Service information processing	○	Dynamic PMT	Dynamic PMT	Dynamic PMT
DVB subtitles	○	●	●	●
Over air download (OTA)	○	DVB enhanced profile	DVB enhanced profile	DVB enhanced profile
Navigator	○	1000 services	1000 services	1000 services
API	○	○	○	○
Last station memory	○	from stand-by, as TV	from stand-by, as TV	from stand-by, as TV
Favourite mode	○	●	●	●
Timer / Sleep timer	○	10x free and 1x for OTA / ●	10x free and 1x for OTA / ●	10x free and 1x for OTA / ●
Clock	○	○	○	○
Volume	○	○	○	○
Mute function	○	●	●	●
Swap function	○	●	●	●
POWER SUPPLY / CABINET				
Power voltage	230V, 50Hz; in accordance to IEC 65	230V, 50Hz; in accordance to IEC 65	230V, 50Hz; in accordance to IEC 65	230V, 50Hz; in accordance to IEC 65
Range of regulation	140V - 265V	140V - 265V	140V - 265V	140V - 265V
Power switch	●	●	●	●
Integrated supply	●	●	●	●
Plug-in AC adaptor	○	○	○	○
Power consumption	120W, standby 1,5W in accordance to IEC 62087-2002	125W, standby 1,5W in accordance to IEC 62087-2002	125W, standby 1,5W in accordance to IEC 62087-2002	150W, standby 1,5W in accordance to IEC 62087-2002
Cabinet (WxHxD,cm) / Weight	70,1 x 53,7 x 9,7cm (20,6cm with stand) / approx. 14,0kg	70,1 x 53,7 x 9,7cm (20,6cm with stand) / approx. 14,0kg	79 x 48 x 9,5cm (22cm with stand) approx. 14,6kg	82,4 x 62,4 x 10,4cm (25cm with stand) / approx. 21,0kg
FRONT PANEL CONNECTIONS				
Headphones	3,5mm jack (side)	3,5mm jack (side)	○	3,5mm jack (side)
Cinch-AV socket	○	3 x Cinch	○	3 x Cinch
S-Video	○	Video in, Audio in L/R (side)	○	Video in, Audio in L/R (side)
		Hosiden (side)	○	Hosiden (side)
REAR PANEL CONNECTIONS				
Euro-AV-Socket AV1	CVBS in-/output, RGB input	CVBS in-/output, RGB input	CVBS in-/output, RGB input	CVBS in-/output, RGB input
Euro-AV Socket AV2	CVBS in-/output, S-VHS	CVBS in-/output, S-VHS	CVBS in-/output, S-VHS	CVBS in-/output, S-VHS
Euro-AV Socket AV3	○	○	○	○
S-Video	Hosiden	○	via AV2	○
Camera-AV	3x Cinch socket in	○	3x Cinch socket in	○
Wireless	○	○	○	○
YUV input / progressive	Video-in: 3 x Cinch Audio-in: 2 x Cinch	Video-in: 3 x Cinch, Audio-in: 2 x Cinch	Video-in: 3 x Cinch, Audio-in: 2 x Cinch	Video-in: 3 x Cinch, Audio-in: 2 x Cinch
PC-input	Multisync WXGA	Multisync WXGA	Multisync WXGA	Multisync WXGA
PC-Audio in	●	●	●	●
DVI	○	○	○	○
HDMI	●	●	●	●
HD ready including HDCP	via HDMI	via HDMI	via HDMI	via HDMI
Headphones	○	○	3,5mm jack	○
Digital Audio out coaxial (SPDIF)	●	●	●	●
Video out	○	○	○	○
Audio out	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Antenna for terrestrial reception		1 x Coaxial-socket for TV-tuner-in, according to DIN 45325		
DC-connector	○	○	○	○
Power supply plug	●	●	●	●
SUPPLIED ACCESSORIES				
Remote control (incl. battery)	TP 170 C black	TP 170 C black	TP 170 C black	TP 170 C silver
Power cord	● (grounded)	● (grounded)	● (grounded)	● (grounded)
Cables	VGA-monitor cable	○	○	○
Instruction manual	●	●	●	●
Wall fixture		Prepared for VESA standard adaptor 100 x 100 + 100		

Service- und Sonderfunktionen

Tastenfunktionen

- i Aufrufen des Dialog Centers / Menü verlassen
- P+/P- Menü-Zeile (Menüpunkt) wählen
- ◀/▶ Aufrufen der Menüs / Wert ändern
- TXT Beenden des Service Mode

Service-Mode aktivieren

- Taste "i" (INFO) drücken.
- Zahlenfolge "8500" eingeben.

Service-Mode beenden

- Taste "TXT" drücken.

1. Grundeinstellwerte

Die Grundeinstellwerte im Service Mode sind in der Tabelle enthalten.

Service and Special Functions

Functions of the buttons

- i Call up the Dialog Center / close down the Menu
- P+/P- Call up the dialogue line (point of menu)
- ◀/▶ Call up the Menus / Changing the settings
- TXT Exit the Service Mode

Calling up the Service Mode

- Press button "i" (INFO).
- Enter the code number "8500".

Exit the Service Mode

- Press button "TXT".

1. Basic Settings

The table shows all basic specific settings in the service mode.

Menü Menu P+ / P- ◀ / ▶	Menüpunkt Point of Menu P+ / P- ◀ / ▶	Einstellung Adjustment ◀ / ▶	26 LXW 68-8600 DL	Lenaro 26 LXW 68-7731 IDTV	Sedance 26 LXW 68-6631 IDTV	Vivance 32-6731 DVB-T	Hinweis Hint
OPTIONS 0	STANDBY	CUSTOMER	X	X	X	X	Netz-Ein → Standby / Power on → standby
		FACTORY					Netz-Ein → Programm 1 / Power on → Programme 1
	ON TIMER	YES					Einschalt-Timer EIN / Switch on Timer ON
		NO	X	X	X	X	Einschalt-Timer AUS / Switch on Timer OFF
	TEXT	FAST & TOP	X	X	X	X	
		FAST					
	TEXT TBL	WEST					
		EAST					
		CYRILLIC					
		GREEK					
		ARABIC					
		FARSI					
		HEBREW					
		AUTO	X	X	X	X	
	LANGUAGE	A	X	X	X	X	
		B					
	PANEL		Eingebautes Display wählen Select used display				
	PIP	AV	X	X	X	X	
		NO					
OPTIONS 1	PLUG PLAY	ON	ATS Reset				Netz ein → Automatischer Sendersuchlauf
		OFF	X	X	X	X	Power on → automatical programme search
	BLUEBACK	ON	X	X	X	X	
		OFF					
	CTI	MENU					
		ON	X	X	X	X	Colour Transient Improvement
		OFF					
	DNR	MENU	X	X	X	X	
		ON					Digitale Rauschunterdrückung Digital Noise Reduction
		OFF					
	PROTECTION	ON	X	X	X	X	Schutzschaltung / Protection
		OFF					
	PANORAMA	YES	X	X	X	X	
		NO					
OPTIONS 2	PAT	YES	X	X	X	X	Bild & Text / Picture & Text
		NO					
	HOTEL	YES					Hotel-Mode
		NO	X	X	X	X	
	HOTEL VOL	0...63	20	20	20	20	Maximale Lautstärke im Hotel-Mode Hotel mode – volume maximum
OPTIONS 2	DIMMING						
	DIMMING VALUE	0...255	255				

Menü Menu P+ / P- ◀ / ▶	Menüpunkt Point of Menu P+ / P- ◀ / ▶	Einstellung Adjustment ◀ / ▶	26 LXW 68-8600 DL	Lenaro 26 LXW 68-7731 IDTV	Sedance 26 LXW 68-6631 IDTV	Vivance 32-6731 DVB-T	Hinweis Hint
SOUND OPTIONS	BG	EUROPE	X	X	X	X	
		NEWZEALAND					
		AUSTRALIA					
		NO					
	DK	YES	X	X	X	X	
		NO					
	I	YES	X	X	X	X	
		NO					
	LL	YES	X	X	X	X	
		NO					
	DOLBY	YES		X	X	X	
		NO	X				
IF SETTINGS	TUNER	PS DA5	Eingebauten Tuner wählen Select used tuner				
		THOMSON					
		TEMIC					
		PS D44					
		ALPS					
		PHILIPS					
	VHF III UHF	0...15	5				
	VHF I	0...15	5				
	AGC METHOD	S&PW&PD	X	X	X	X	
		FIXED					
		SYNC&PW					
		SYNC					
	SECAM MTD	NEW	X	X	X	X	
		OLD					
ADJUSTMENTS	VCTI						
	-> BLE	BLE MODE	2				
		BLE GAIN	2				
		BLE TILT	8				
		BLE STATIC	7				
	-> FAC LTI	LTI CORING	0				
		LTI GAIN	0				
	-> SLL SUBCARR	SLLTHDV	6				
		SUBCARRIER	19				
	-> LUMA DELAY	DLY PAL	9				
		DLY SECAM	10				
		DLY NTSC	9				
	-> SCART RGB	BRI	-9				
		CONT	50				
		CB SAT	50				
		CR SAT	50				
		TINT	0				
		R GAIN	34				
		G GAIN	33				
		B GAIN	35				
	MSTAR	6C R	5				
		6C G	5				
		6C B	8				
		6C C	0				
		6C M	3				
		6C Y	2				
		6C F	4				
		SPECTRUM	1				
	ADJUST	R GAIN	126				
		G GAIN	128				
		B GAIN	96				
		R OFFSET	128				
		G OFFSET	128				
		B OFFSET	126				
		SUB CON	69				
		SUB BRI	39				

Menü Menu P+ / P- ◀ / ▶	Menüpunkt Point of Menu P+ / P- ◀ / ▶	Einstellung Adjustment ◀ / ▶	26 LXW 68-8600 DL	Lenaro 26 LXW 68-7731 IDTV	Sedance 26 LXW 68-6631 IDTV	Vivance 32-6731 DVB-T	Hinweis Hint
ADJUSTMENTS	AUTO COLOR						
	RESET	65 ▶					Zahlenfolge 65 eingeben und Taste ▶ drücken. Enter code number 65 and press button ▶.
	EDID/HDCP	EDID					
		HDCP					
		OFF	X	X	X	X	
	ISP	ON					
		OFF	X	X	X	X	

2. Austausch der Hauptplatte oder des IC323

Nach dem Austausch der Hauptplatte oder des IC323 sind die Grundeinstellwerte im Service Mode entsprechend der Tabelle einzustellen.

3. Software-Versionsnnummer

Die Software-Versionsnnummer wird oben im Service-Menü angezeigt, z.B.:

SLM. 512G 02 T07
11/08/06 11: 08: 59
G: SLM. 064 04 T00

4. Programmsuchlauf

- Taste "i" (INFO) drücken.
 - "Installation" mit den Tasten P+ / P- anwählen und mit der Taste "OK" bestätigen.
 - "Programmsuchlauf" mit den Tasten P+ / P- anwählen und mit der Taste "OK" bestätigen.
 - Gewünschtes Land mit den Tasten P+ / P-, ◀ / ▶ auswählen und mit der Taste "OK" bestätigen.
Das automatische Sendersuchsystem stoppt bei jedem empfangswürdigen Sender (AFC und Koinzidenz) und speichert automatisch die entsprechenden Senderdaten mit dem jeweiligen Standard. Danach wird der Suchlauf fortgesetzt.
- Zum Abbrechen des Suchlaufes die Taste "i" drücken.

5. EEPROM Edit

Diese Funktion ist ausschließlich für die Entwicklung und darf nur nach besonderer Aufforderung verwendet werden. Bei falschen Eingaben sind die Gerätefunktionen nicht mehr gewährleistet.

6. Hotel-Mode

Bei aktivierter Funktion ist die maximale Lautstärke begrenzt und die Programmtabelle und Installation sind im MENU INFO nicht mehr anwählbar.

Aufruf: "i" → "8500" → P+ / P- "OPTION 1" → ▶ → P+ / P- "HOTEL" → ◀ / ▶ "YES".

Maximale Lautstärke: "i" → "8500" → P+ / P- "OPTION 1" → ▶ → P+ / P- "HOTEL VOL" → ◀ / ▶ Wert 0...63.

6.1 Sonderfunktion bei aktiviertem Hotel-Mode

Bei dieser Sonderfunktion ist im Menü Ton die maximale Lautstärke "Maxvol" zusätzlich einstellbar. Des weiteren sind die Menüs Programmtabelle und Sonderfunktionen bis zum nächsten Ausschalten (Standby) des Gerätes verfügbar.

Aufruf: "i" → "4658"

7. Display

Sollte kein Bild sichtbar sein weil ein falsches Panel eingestellt ist, dann ist die Umstellung des Panels nur mit Blind-Bedienung möglich. Folgende Bedienschritte sind so lange auszuführen, bis ein Bild sichtbar ist.

Aufruf: "i" → "8500" → ▶ → "P-" 5 mal drücken → ▶ → "TXT" → Gerät aus- und wieder einschalten. Wenn ein Bild sichtbar ist, dann sind diese Bedienschritte nochmals auszuführen um das richtige Panel (gemäß Display-Typenschild) einzustellen.

2. Change of the Main Board or IC323

After changing the Main Board or IC323 all basic settings in the service mode must be done according to the table.

3. Software Version Number

The software version number is shown on the upper part of the service menu, e.g.:

SLM. 512G 02 T07
11/08/06 11: 08: 59
G: SLM. 064 04 T00

4. Programme Search

- Press button "i" (MAIN MENU).
 - Select "Setup" with the buttons P+ / P- and confirm with button "OK".
 - Select "Autoprogram" with the buttons P+ / P- and confirm with button "OK".
 - Select the required Country with the buttons P+ / P-, ◀ / ▶ and confirm with button "OK".
The autoprogramme system stops at every station of acceptable reception quality (AFC and coincidence) and stores the station data and the respective standard automatically. The system then continues searching.
- Pressing the "i" button stops the programme search.

5. EEPROM Edit

This function is only for development and is only allowed to use by special demand. Any incorrect settings may cause a defectiv set.

6. Hotel Mode

Maximum volume is limited and there is no access to "Program Table" and "Setup" at activated hotel mode.

Call up: "i" → "8500" → P+ / P- "OPTION 1" → ▶ → P+ / P- "HOTEL" → ◀ / ▶ "YES".

Maximum volume: "i" → "8500" → P+ / P- "OPTION 1" → ▶ → P+ / P- "HOTEL VOL" → ◀ / ▶ Value 0...63.

6.1 Special Functions at activated Hotel Mode

The maximum volume can be adjusted in the additionally menu item "Maxvol" in the sound menu.

In addition there is access to the menus "Preset List" and "Channel Settings" until the set is switched off (standby).

Call up: "i" → "4658"

7. Display

If no picture is visible because of a wrong panel is adjusted, you can change the setting by "blind" adjust.


The following sequence of operating steps must be repeated until the picture is shown on the panel.

Call up: "i" → "8500" → ▶ → "P-" 5 times → ▶ → "TXT" → switch set off and on.

If the picture is visible, then repeat the sequence once again and thereby adjust the correct type of panel (according to display label).

Netzteil-Platte / Power Supply Board Z1J194

Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side

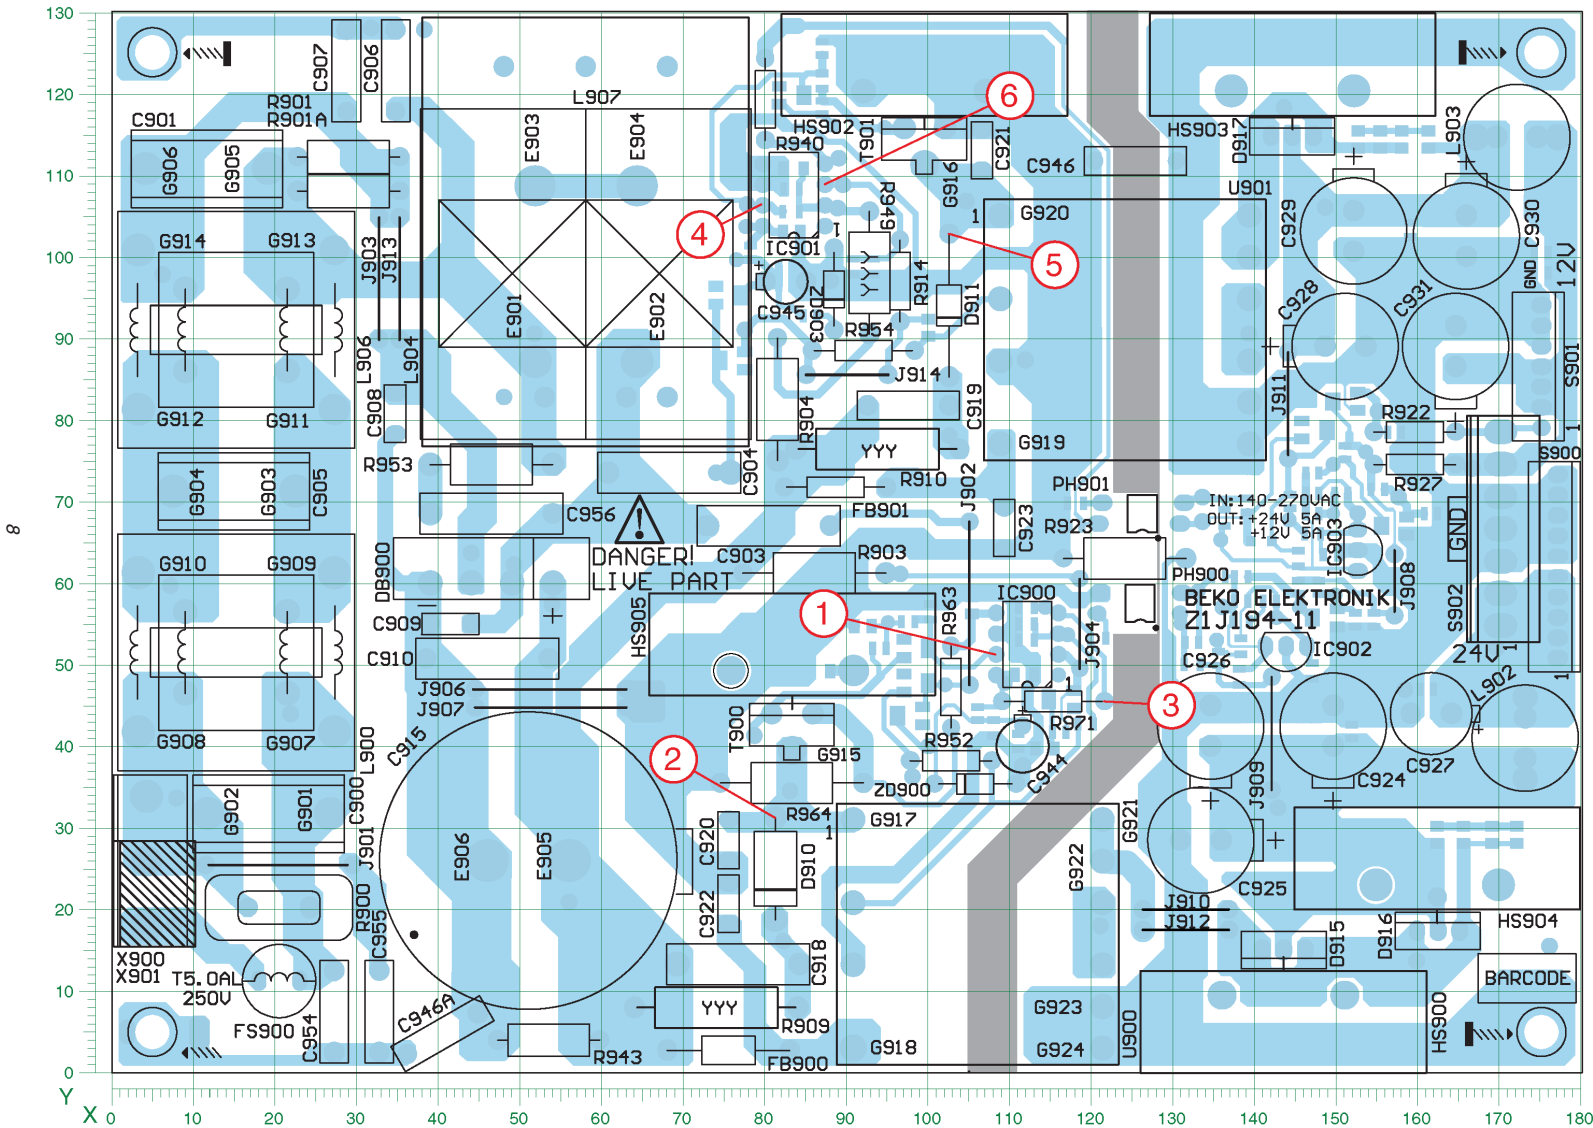


T: Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite
Coordinates of the Components on the component side
B: Koordinaten für die Bauteile der Lötseite
Coordinates of the Components on the solder side

POS.	X	Y	POS.	X	Y	POS.	X	Y
C340	B 175	98	D905	B 100	46	R924	B 136	51
C900	T 19	32	D906	B 97	46	R925	B 132	53
C901	T 12	111	D907	B 84	121	R926	B 139	70
C903	T 80	67	D908	B 75	98	R927	T 160	75
C904	T 68	74	D909	B 76	93	R928	B 121	54
C905	T 15	71	D910	T 81	31	R929	B 136	61
C906	T 35	123	D911	T 103	94	R930	B 136	68
C907	T 29	123	D915	T 146	15	R931	B 148	60
C908	T 35	81	D916	T 160	17	R932	B 155	72
C909	T 42	55	D917	T 142	115	R933	B 138	55
C910	T 46	51	D918	B 119	46	R934	B 147	69
C913	B 115	41	DB900	T 54	60	R935	B 147	49
C914	B 84	111	FB900	T 76	3	R936	B 149	64
C915	T 51	26	FB901	T 89	72	R937	B 138	52
C916	B 100	57	FS900	T 23	11	R938	B 147	66
C917	B 87	126	HS900	T 161	13	R939	B 83	97
C918	T 77	13	HS902	T 82	117	R940	T 80	119
C919	T 98	82	HS903	T 127	117	R941	B 138	61
C920	T 76	29	HS904	T 145	20	R942	B 147	74
C921	T 107	113	HS905	T 66	46	R943	T 54	4
C922	T 76	21	IC900	T 112	53	R944	B 161	47
C923	T 109	67	IC901	T 84	108	R945	B 175	101
C924	T 150	40	IC902	T 144	52	R946	B 144	70
C925	T 136	29	IC903	T 153	64	R947	B 132	50
C926	T 135	40	IC903	T 153	64	R948	B 75	102
C927	T 162	44	J914	T 85	86	R949	T 93	98
C928	T 149	89	J915	B 100	91	R950	B 138	49
C929	T 152	106	L900	T 15	52	R951	B 145	63
C930	T 166	105	L902	T 173	36	R952	T 103	39
C931	T 165	87	L903	T 167	115	R953	T 47	75
C932	B 112	55	L904	T 48	83	R954	T 92	88
C933	B 138	58	L906	T 15	91	R960	B 118	70
C934	B 93	99	L907	T 58	98	R961	B 116	45
C935	B 147	71	PH900	T 126	58	R962	B 87	49
C936	B 112	57	PH901	T 126	69	R963	T 103	49
C937	B 84	115	R900	T 21	20	R964	T 83	36
C938	B 112	49	R901	T 29	112	R965	B 169	29
C939	B 83	103	R901A	T 29	108	R966	B 172	29
C940	B 110	42	R902	B 148	82	R967	B 166	29
C941	B 155	56	R903	T 86	61	R968	B 158	114
C942	B 83	99	R904	T 82	83	R969	B 155	114
C943	B 83	106	R905	B 98	55	R970	B 153	114
C944	T 111	42	R906	B 87	122	R971	T 116	45
C945	T 83	97	R907	B 94	55	S900	T 177	51
C946	T 125	112	R908	B 87	118	S901	T 175	79
C946A	T 41	5	R909	T 84	8	S902	T 170	55
C948	B 145	60	R910	T 104	76	T900	T 83	40
C949	B 142	58	R911	B 152	42	T901	T 100	111
C950	B 151	76	R912	B 121	50	T902	B 149	56
C951	B 151	71	R913	B 159	103	T903	B 157	68
C952	B 83	108	R914	T 97	97	T904	B 152	81
C954	T 27	8	R915	B 112	53	U900	T 106	17
C955	T 33	8	R916	B 91	99	U901	T 124	91
C956	T 47	69	R917	B 108	46	X900	T 4	18
C957	B 118	67	R918	B 78	101	ZD900	B 105	42
C958	B 105	57	R919	B 112	42	ZD902	B 141	65
C959	B 162	29	R920	B 152	56	ZD903	B 75	107
C960	B 161	114	R921	B 162	69	ZD904	B 147	78
C961	B 93	55	R922	T 160	79			
D904	B 97	52	R923	T 124	63			

Netzteil-Platte / Power Supply Board Z1J194


Ansicht von der Lötseite / View of Solder Side

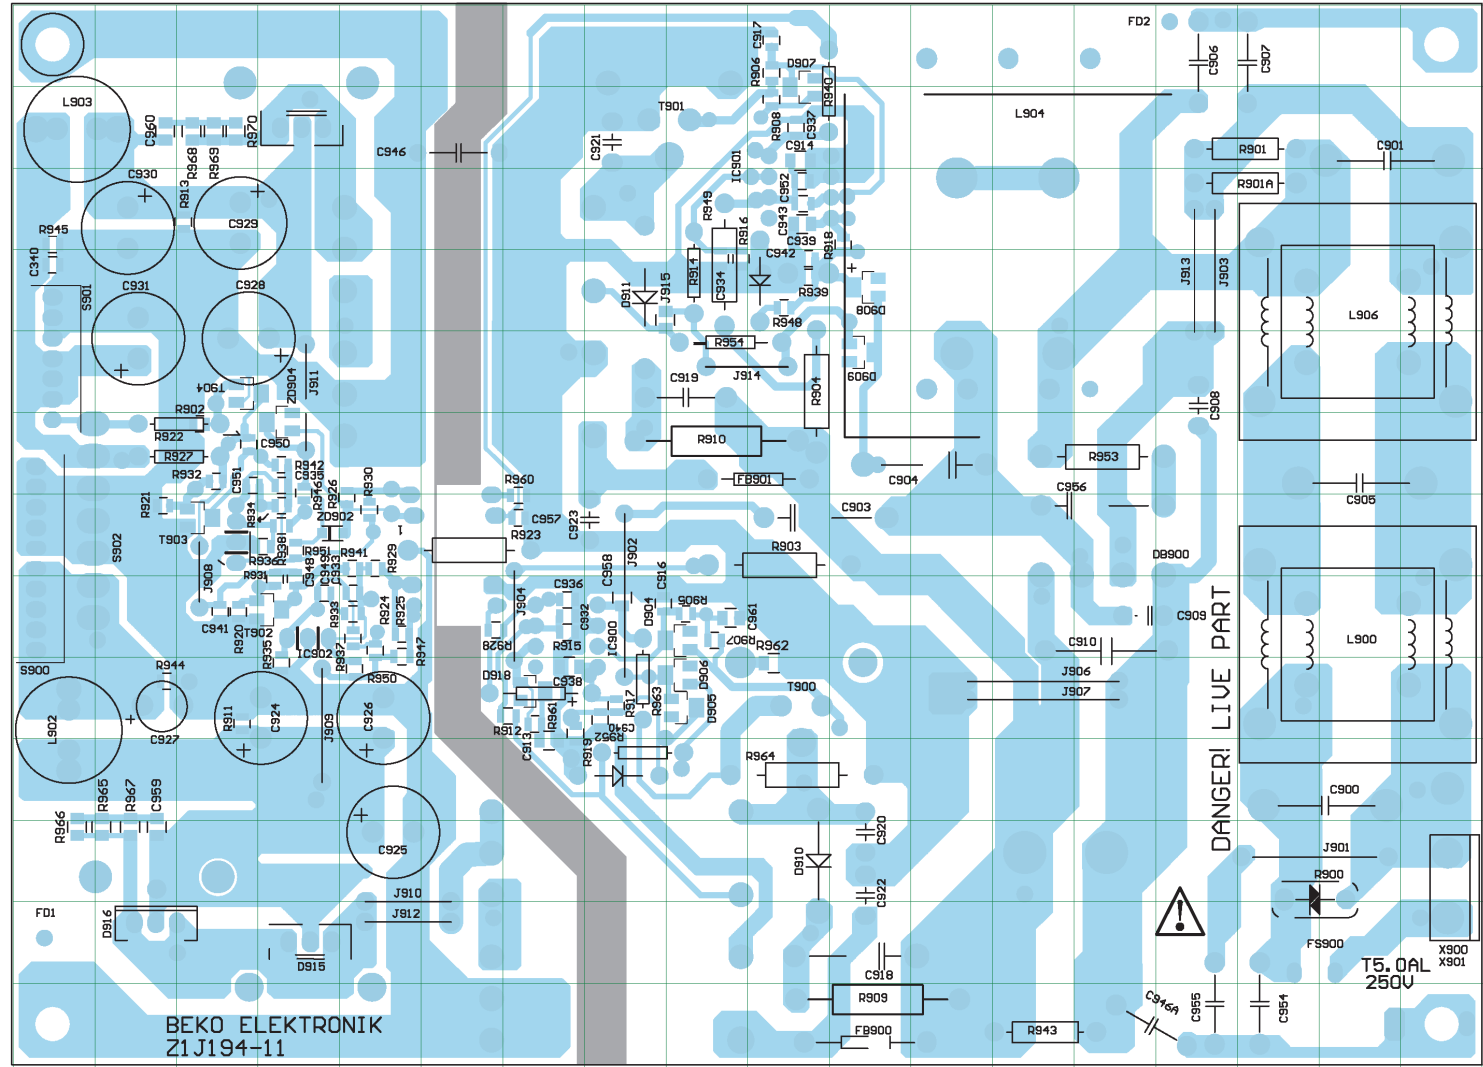

T: Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite
Coordinates of the Components on the component side
B: Koordinaten für die Bauteile der Lötseite
Coordinates of the Components on the solder side


POS.	X	Y	POS.	X	Y	POS.	X	Y
C340	B 175	98	D905	B 100	46	R924	B 136	51
C900	T 19	32	D906	B 97	46	R925	B 132	53
C901	T 12	111	D907	B 84	121	R926	B 139	70
C903	T 80	67	D908	B 75	98	R927	T 160	75
C904	T 68	74	D909	B 76	93	R928	B 121	54
C905	T 15	71	D910	T 81	31	R929	B 136	61
C906	T 35	123	D911	T 103	94	R930	B 136	68
C907	T 29	123	D915	T 146	15	R931	B 148	60
C908	T 35	81	D916	T 160	17	R932	B 155	72
C909	T 42	55	D917	T 142	115	R933	B 138	55
C910	T 46	51	D918	B 119	46	R934	B 147	69
C913	B 115	41	DB900	T 54	60	R935	B 147	49
C914	B 84	111	FB900	T 76	3	R936	B 149	64
C915	T 51	26	FB901	T 89	72	R937	B 138	52
C916	B 100	57	FS900	T 23	11	R938	B 147	66
C917	B 87	126	HS900	T 161	13	R939	B 83	97
C918	T 77	13	HS902	T 82	117	R940	T 80	119
C919	T 98	82	HS903	T 127	117	R941	B 138	61
C920	T 76	29	HS904	T 145	20	R942	B 147	74
C921	T 107	113	HS905	T 66	46	R943	T 54	4
C922	T 76	21	IC900	T 112	53	R944	B 161	47
C923	T 109	67	IC901	T 84	108	R945	B 175	101
C924	T 150	40	IC902	T 144	52	R946	B 144	70
C925	T 136	29	IC903	T 153	64	R947	B 132	50
C926	T 135	40	J914	T 85	86	R948	B 75	102
C927	T 162	44	J915	B 100	91	R949	T 93	98
C928	T 149	89	L900	T 15	52	R950	B 138	49
C929	T 152	106	L902	T 173	36	R951	B 145	63
C930	T 166	105	L903	T 167	115	R952	T 103	39
C931	T 165	87	L904	T 48	83	R953	T 47	75
C932	B 112	55	L906	T 15	91	R954	T 92	88
C933	B 138	58	L907	T 58	98	R960	B 118	70
C934	B 93	99	PH900	T 126	58	R961	B 116	45
C935	B 147	71	PH901	T 126	69	R962	B 87	49
C936	B 112	57	R900	T 21	20	R963	T 103	49
C937	B 84	115	R901	T 29	112	R964	T 83	36
C938	B 112	49	R901A	T 29	108	R965	B 169	29
C939	B 83	103	R902	B 148	82	R966	B 172	29
C940	B 110	42	R903	T 86	61	R967	B 166	29
C941	B 155	56	R904	T 82	83	R968	B 158	114
C942	B 83	99	R905	B 98	55	R969	B 155	114
C943	B 83	106	R906	B 87	122	R970	B 153	114
C944	T 111	42	R907	B 94	55	R971	T 116	45
C945	T 83	97	R908	B 87	118	S900	T 177	51
C946	T 125	112	R909	T 84	8	S901	T 175	79
C946A	T 41	5	R910	T 104	76	S902	T 170	55
C948	B 145	60	R911	B 152	42	T900	T 83	40
C949	B 142	58	R912	B 121	50	T901	T 100	111
C950	B 151	76	R913	B 159	103	T902	B 149	56
C951	B 151	71	R914	T 97	97	T903	B 157	68
C952	B 83	108	R915	B 112	53	T904	B 152	81
C954	T 27	8	R916	B 91	99	U900	T 106	17
C955	T 33	8	R917	B 108	46	U901	T 124	91
C956	T 47	69	R918	B 78	101	X900	T 4	18
C957	B 118	67	R919	B 112	42	ZD900	B 105	42
C958	B 105	57	R920	B 152	56	ZD902	B 141	65
C959	B 162	29	R921	B 162	69	ZD903	B 75	107
C960	B 161	114	R922	T 160	79	ZD904	B 147	78
C961	B 93	55	R923	T 124	63			
C962	B 97	52						

Netzteil-Platte / Power Supply Board Z1J194

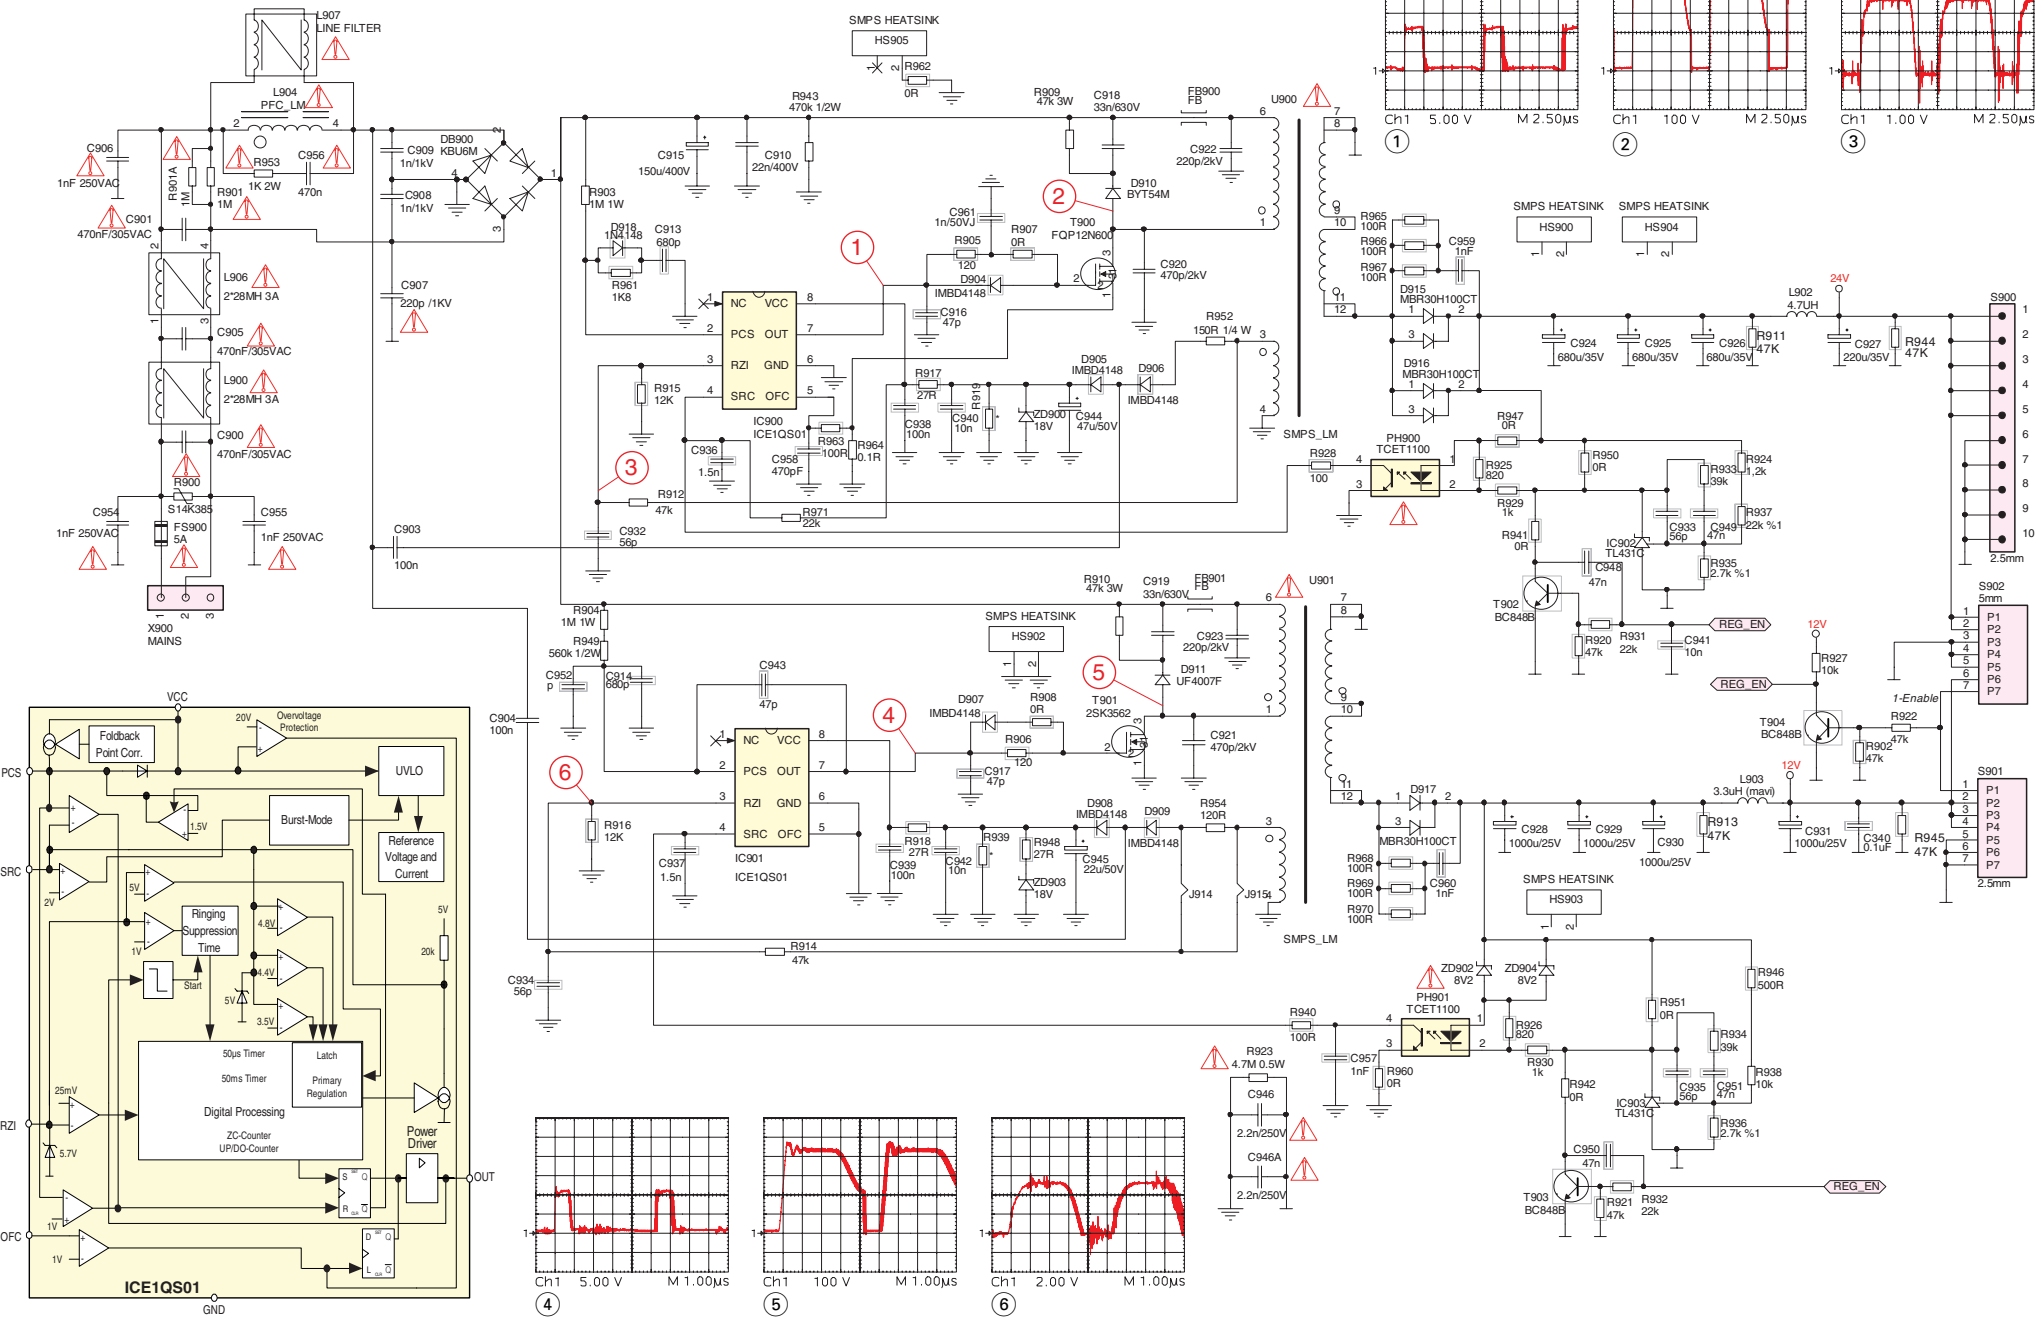


Keyboard Z9S191

Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side

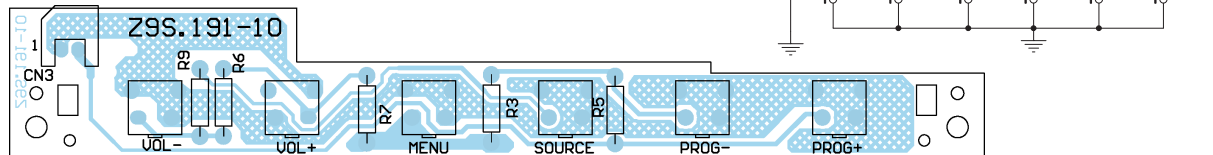

Netzschalterplatte / Power Switch Board Z9S192

Ansicht von der Bestückungsseite / View of Component Side

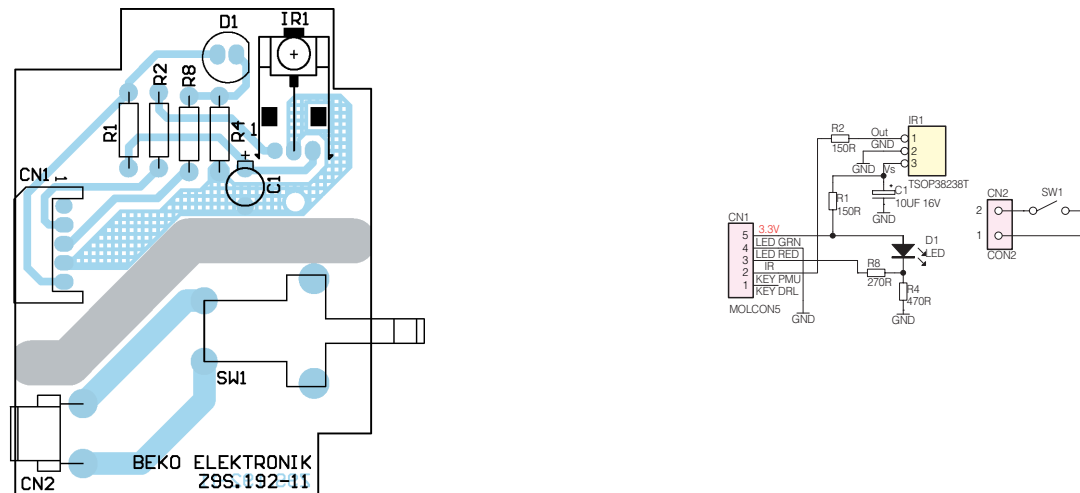

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

GRUNDIG

TV

7 / 2007

26 LXW 68-8600 DL

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBF8600 (CJC, EHJ)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBF8600		26 LXW 68-8600 DL PRODUKT CODE EHJ KEIN E-TEIL	26 LXW 68-8600 DL PRODUCT CODE EHJ NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551363700		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT CABINET BLACK
0002.000		759551363400		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0003.000		759551363500		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0007.000		759551224700		LAUTSPRECHER 8 OHM 7 W	LOUDSPEAKER 8 OHM 7 W
0008.000		759551296700		HOCHTONLAUTSPRECHER 8 OHM 12/15W	TWEETER 8 OHM 12/15W
0010.000	△	759551353000		LCD DISPLAY CH V260B1-L01 .C1*	LCD DISPLAY CH V260B1-L01 .C1*
0010.000	△	759551366700		LCD DISPLAY CH V260B1-L01 .C1TN**	LCD DISPLAY CH V260B1-L01 .C1TN**
0010.000	△	759551377900		LCD DISPLAY AUO T260XW03.V0 TN***	LCD DISPLAY AUO T260XW03.V0 TN***
0014.000	△	759551222300		NETZSCHALTER SDKLA11000 5A 2P	POWER SWITCH SDKLA11000 5A 2P
0015.000	△	759551350200		NETZKABEL 150 CM	POWER CABLE 150 CM
0016.000		759551281500		KNOPF NETZ SILBER	KNOB POWER SILVER
0017.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0018.000		759551352700		KNOPF PROG. SILBER	KNOB PROG. SILVER
0019.000		759551323900		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0021.000		759551353100		KABEL DISPLAY-LVDS (CHI)***	CABLE DISPLAY-LVDS (CHI)***
0021.000		759551267800		KABEL DISPLAY-LVDS (AUO)***	CABLE DISPLAY-LVDS (AUO)***
0025.000	△	275991010800	X	LP-CHASSISMODUL LM(CWQ)*	CHASSISBOARD LM(CWQ)*
0025.000	△	275991019800		LP-CHASSISMODUL LM(EHE)**	CHASSISBOARD LM(EHE)**
0025.000	△	275991019900		LP-CHASSISMODUL LM(H1F)***	CHASSISBOARD LM(H1F)***
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990215000		LP-BEDIENMODUL ZV6191-10	CONTROLBOARD ZV6191-10
0035.000		275990219100		LP-IR-MODUL	IR-BOARD
0040.000		275990216600		LP-KOPFHOERERMODUL (8R9198)	HEADPHONE BOARD (8R9198)
0070.000	△	275990302300	X	LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)
0075.000	△	275990037600		LP-NETZSCHALTERMODUL 26L6BL67	POWER SWITCH BOARD 26L6BL67
0090.000		759551157700		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551157800		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551363800		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100513200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBF8600		26 LXW 68-8600 DL PRODUKT CODE CJC KEIN E-TEIL	26 LXW 68-8600 DL PRODUCT CODE CJC NO SPARE PART
0001.000		759551363700		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT CABINET BLACK
0002.000		759551352400		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0003.000		759551352500		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0007.000		759551224700		LAUTSPRECHER 8 OHM 7 W	LOUDSPEAKER 8 OHM 7 W
0008.000		759551296700		HOCHTONLAUTSPRECHER 8 OHM 12/15W	TWEETER 8 OHM 12/15W
0010.000	△	759551353000		LCD DISPLAY CHIMEI V260B1-L01 R	LCD DISPLAY CHIMEI V260B1-L01 R
0014.000	△	759551222300		NETZSCHALTER SDKLA11000 5A 2P	POWER SWITCH SDKLA11000 5A 2P
0015.000	△	759551350200		NETZKABEL 150 CM	POWER CABLE 150 CM
0016.000		759551281500		KNOPF NETZ SILBER	KNOB POWER SILVER
0017.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0018.000		759551352700		KNOPF PROG. SILBER	KNOB PROG. SILVER
0019.000		759551323900		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0021.000		759551353100		KABEL DISPLAY-LVDS (CHI)	CABLE DISPLAY-LVDS (CHI)
0025.000	△	275991010900	X	LP-CHASSISMODUL LM(BKK)	CHASSISBOARD LM(BKK)
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990215000		LP-BEDIENMODUL ZV6191-10	CONTROLBOARD ZV6191-10
0035.000		275990219100		LP-IR-MODUL	IR-BOARD
0040.000		275990216600		LP-KOPFHOERERMODUL (8R9198)	HEADPHONE BOARD (8R9198)
0070.000	△	275990302300	X	LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)
0075.000	△	275990037600		LP-NETZSCHALTERMODUL 26L6BL67	POWER SWITCH BOARD 26L6BL67
0090.000		759551157700		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551157800		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551363800		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100513200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2007

LENARO 26 LXW 68-7731 IDTV

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBG4500 (EWS)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBG4500		LENARO 26 LXW 68-7731 IDTV PRODUKT CODE EWS KEIN E-TEIL	LENARO 26 LXW 68-7731 IDTV PRODUCT CODE EWS NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551370200		GEH.-VORDERTEIL SILBER/SCHWARZ	FRONT CABINET SILVER/BLACK
0002.000		759551370000		RUECKWAND SCHWARZ	BACK COVER BLACK
0003.000		759551370500		BUCHSENABDECKUNG SCHWARZ	JACK COVER BLACK
0007.000		759551224700		LAUTSPRECHER 8 OHM 7 W	LOUDSPEAKER 8 OHM 7 W
0008.000		759551296700		HOCHTONLAUTSPRECHER 8 OHM 12/15W	TWEETER 8 OHM 12/15W 52X74
0010.000	△	759551366700		LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV	LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV
0015.000	△	759551222300		NETZSCHALTER SDKLA11000 5A 2P	POWER SWITCH SDKLA11000 5A 2P
0016.000		759551304300		KNOPF NETZ SILBER	KNOB POWER SILVER
0017.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0018.000		759551368100		KNOPF PROG./VOL. SCHWARZ	KNOPF PROG./VOL. BLACK
0019.000		759551370400		FUSS SCHWARZ	FOOT BLACK
0021.000		759551353100		KABEL DISPLAY-LVDS (CHI)	CABLE DISPLAY-LVDS (CHI)
0025.000	△	275991013700		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990215000		LP-BEDIENMODUL ZV6191-10	CONTROLBOARD ZV6191-10
0040.000		275990216600		LP-KOPFHÖRERMODUL (8R9198)	HEADPHONE BOARD (8R9198)
0050.000		275990219100		LP-IR-MODUL	IR-BOARD
0060.000		275990216800		LP-SIDE/AV MODUL	SIDE/AV BOARD
0070.000	△	275990302300	X	LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)
0075.000	△	275990037600		NETZSCHALTERMODUL	POWER SWITCH BOARD 26L6BL67
0090.000		759551157700		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551157800		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551370300		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000 720100513200 720108000001		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

LENARO 26 LXW 68-7731 IDTV

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBG4600 (EWR)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBG4600		LENARO 26 LXW 68-7731 IDTV PRODUKT CODE EWR KEIN E-TEIL	LENARO 26 LXW 68-7731 IDTV PRODUCT CODE EWR NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551370200		GEH.-VORDERTEIL SILBER/SCHWARZ	FRONT CABINET SILVER/BLACK
0002.000		759551370000		RUECKWAND SCHWARZ	BACK COVER BLACK
0003.000		759551370500		BUCHSENABDECKUNG SCHWARZ	JACK COVER BLACK
0007.000		759551224700		LAUTSPRECHER 8 OHM 7 W	LOUDSPEAKER 8 OHM 7 W
0008.000		759551296700		HOCHTONLAUTSPRECHER 8 OHM 12/15W	TWEETER 8 OHM 12/15W 52X74
0010.000	△	759551366700		LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV	LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV
0015.000	△	759551222300		NETZSCHALTER SDKLA11000 5A 2P	POWER SWITCH SDKLA11000 5A 2P
0016.000		759551304300		KNOPF NETZ SILBER	KNOB POWER SILVER
0017.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0018.000		759551368100		KNOPF PROG./VOL. SILBER	KNOPF PROG./VOL. SILVER
0019.000		759551370400		FUSS SCHWARZ	FOOT BLACK
0021.000		759551353100		KABEL DISPLAY-LVDS (CHI)	CABLE DISPLAY-LVDS (CHI)
0025.000	△	275991019700	X	LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990215000		LP-BEDIENMODUL ZV6191-10	CONTROLBOARD ZV6191-10
0040.000		275990219100		LP-IR-MODUL	IR-BOARD
0050.000		275990216600		LP-KOPFHÖRERMODUL 37C32	HEADPHONEBOARD 37C32 (8R9198)
0060.000		275990216800		LP-SIDE/AV MODUL	SIDE/AV BOARD
0070.000	△	275990302300	X	LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)
0075.000	△	275990037600		LP-NETZSCHALTERMODUL 26L6BL67	POWER SWITCH BOARD 26L6BL67
0090.000		759551157700		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551157800		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551377800		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000 720100513200 720108000001		SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SERVICE MANUAL D/GB SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

SEDANCE 26 LXW 68-6631 IDTV

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBG5600 (EWG)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBG5600		SEDANCE 26 LXW 68-6631 IDTV PRODUKT CODE EWG KEIN E-TEIL	SEDANCE 26 LXW 68-6631 IDTV PRODUCT CODE EWG NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551366400		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551365900		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0003.000		759551366200		BUCHSENABDECKUNG SCHWARZ	JACK COVER BLACK
0007.000		759551224700		LAUTSPRECHER 8 OHM 7 W	LOUDSPEAKER 8 OHM 7 W
0010.000	△	759551366700		LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV	LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV
0010.000	△	759551353000		LCD DISPLAY CHI V260B1-L01 REVC1*	LCD DISPLAY CHI V260B1-L01 REVC1*
0014.000	△	759551222300		NETZSCHALTER SDKLA11000 5A 2P	POWER SWITCH SDKLA11000 5A 2P
0015.000	△	759551350200		NETZKABEL 150 CM	POWER CABLE 150 CM
0016.000		759551366100		KNOPF NETZ SCHWARZ	KNOB POWER BLACK
0017.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0018.000		759551366000		KNOPF PROG. / VOL. SCHWARZ	KNOB PROG. / VOL. BLACK
0019.000		759551366600		FUSS SCHWARZ	FOOT BLACK
0021.000		759551353100		KABEL DISPLAY-LVDS (CHI)	CABLE DISPLAY-LVDS (CHI)
0025.000	△	275991012600	X	LP-CHASSISMODUL LM(EWG)	CHASSISBOARD LM(EWG)
0025.000	△	275991012900	X	LP-CHASSISMODUL LM(EGR)*	CHASSISBOARD LM(EGR)*
0025.000	△	275991013600	X	LP-CHASSISMODUL LM(EWF)	CHASSISBOARD LM(EWF)
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990212000		LP-BEDIENMODUL (ZN4191-10)	CONTROL BOARD (ZN4191-10)
0040.000		275990216500		LP-EMPFANGSMODUL (FX2193-10)	RECEIVER BOARD (FX2193-10)
0050.000		275990066600		LP-KOPFHOERER/AV-MODUL	KOPFHOERER/AV-BOARD
0070.000	△	275990302300	X	LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)
0080.000	△	275990037600		LP-NETZSCHALTERMODUL 26L6BL67	POWER SWITCH BOARD 26L6BL67
0090.000		759551185200		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551185300		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551366500		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100513200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

SEDANCE 26 LXW 68-6631 IDTV

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBG5700 (EWF)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBG5700		SEDANCE 26 LXW 68-6631 IDTV PRODUKT CODE EWF KEIN E-TEIL	SEDANCE 26 LXW 68-6631 IDTV PRODUCT CODE EWF NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551366400		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551365900		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0003.000		759551366200		BUCHSENABDECKUNG SCHWARZ	JACK COVER BLACK
0007.000		759551224700		LAUTSPRECHER 8 OHM 7 W	LOUDSPEAKER 8 OHM 7 W
0010.000	△	759551366700		LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV	LCD DISPLAY CMO V260B1-L01 REV
0014.000	△	759551222300		NETZSCHALTER SDKLA11000 5A 2P	POWER SWITCH SDKLA11000 5A 2P
0015.000	△	759551350200		NETZKABEL 150 CM	POWER CABLE 150 CM
0016.000		759551366100		KNOPF NETZ SCHWARZ	KNOB POWER BLACK
0017.000		759550925300		FEDER KNOPF NETZ	SPRING KNOB POWER
0018.000		759551366000		KNOPF PROG. / VOL. SCHWARZ	KNOB PROG. / VOL. BLACK
0019.000		759551366600		FUSS SCHWARZ	FOOT BLACK
0021.000		759551353100		KABEL DISPLAY-LVDS	CABLE DISPLAY-LVDS
0025.000	△	275991013600	X	LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990212000		LP-BEDIENMODUL (ZN4191-10)	CONTROL BOARD (ZN4191-10)
0040.000		275990216500		LP-EMPFANGSMODUL (FX2193-10)	RECEIVER BOARD (FX2193-10)
0050.000		275990066600		LP-KOPFHOERER/AV-MODUL	KOPFHOERER/AV-BOARD
0070.000	△	275990302300	X	LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN (Z1J194)
0080.000	△	275990037600		LP-NETZSCHALTERMODUL 26L6BL67	POWER SWITCH BOARD 26L6BL67
0090.000		759551185200		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551185300		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551366500		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100513200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

VIVANCE 32-6731 DVB-T

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBG3600 (EWK)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBG3600		VIVANCE 32-6731 DVB-T PRODUKT CODE EWK KEIN E-TEIL	VIVANCE 32-6731 DVB-T PRODUCT CODE EWK NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551367500		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT CABINET BLACK
0002.000		759551367100		RUECKWAND SCHWARZ	BACK COVER BLACK
0003.000		759551367200		BUCHSENABDECKUNG SCHWARZ	JACK COVER BLACK
0007.000		759551103400		LAUTSPRECHER 10 W/15W 8 OHM	LOUDSPEAKER 10 W/15 W 8 OHM
0008.000		759550975700		HOCHTONLAUTSPRECHER 10OHM/10W	TWEETER 10 OHM / 10 W
0010.000	△	759551326600		LCD DISPLAY SS LTA320WT-L	LCD DISPLAY SS LTA320WT-L
0010.000	△	759551367800		LCD DISPLAY LG LC320W01-SL01*	LCD DISPLAY LG LC320W01-SL01*
0010.000	△	759551361300		LCD DISPLAY SS LTA320WT-L05**	LCD DISPLAY SS LTA320WT-L05**
0016.000		759551366900		KNOPF NETZ SCHWARZ	KNOB POWER BLACK
0018.000		759551367000		KNOPF PROG./VOL. SCHWARZ	KNOB PPROG./VOL. BLACK
0019.000		759551367700		FUSS SCHWARZ	FOOT BLACK
0021.000		759551365500		KABEL DISPLAY-LVDS	CABLE DISPLAY-LVDS
0021.000		759551244900		KABEL DISPLAY-LVDS*	CABLE DISPLAY-LVDS*
0021.000		759551365500		KABEL DISPLAY-LVDS**	CABLE DISPLAY-LVDS**
0025.000	△	275991012800	X	LP-CHASSISMODUL LM(EWK)	CHASSISBOARD LM(EWK)
0025.000	△	275991013000		LP-CHASSISMODUL LM(AEC)*	CHASSISBOARD LM(AEC)*
0025.000	△	275991013100	X	LP-CHASSISMODUL LM(APS)**	CHASSISBOARD LM(APS)**
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990219700		LP-BEDIENMODUL 32LMC38	CONTROL BOARD 32LMC38
0040.000		275990219800		LP-IR/LED MODUL 32LMC31	IR/LED BOARD 32LMC31
0050.000		275990222300		LP-AV/KOPFHOERERMODUL	AV/HEADPHONEBOARD
0070.000	△	275990301500	X	LP-NETZTEILMODUL LM 24/6 12/4 (Z1J194)	POWER SUPPLY LM PSU 24/6 12/4 (Z1J194)
0090.000		759551367300		POLSTER	CUSHION
0091.000		759551367400		POLSTER	CUSHION
0092.000		759551367600		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100513200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2007

VIVANCE 32-6731 DVB-T

BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBG3700 (EWL)

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		GBG3700		VIVANCE 32-6731 DVB-T PRODUKT CODE EWL KEIN E-TEIL	VIVANCE 32-6731 DVB-T PRODUCT CODE EWL NO SPARE PART
				Hinweis: Sollte in dieser Ersatzteilliste Ihr "Product Code" oder Ihre Display-Variante nicht aufgeführt sein, finden Sie eine aktualisierte Version auf dem GRUNDIG Service-Portal " http://service.grundig.de ".	Note: If your "Product Code" or display variant is not mentioned in the spare parts list, please look for a current version at the GRUNDIG service portal " http://service.grundig.de ".
0001.000		759551367500		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT CABINET BLACK
0002.000		759551367100		RUECKWAND SCHWARZ	BACK COVER BLACK
0003.000		759551367200		BUCHSENABDECKUNG SCHWARZ	JACK COVER BLACK
0007.000		759551103400		LAUTSPRECHER 10 W/15W 8 OHM	LOUDSPEAKER 10 W/15 W 8 OHM
0008.000		759550975700		HOCHTONLAUTSPRECHER 10 OHM/10W	TWEETER 10 OHM/10W
0010.000	△	759551326600		LCD DISPLAY SS LTA320WT-L16	LCD DISPLAY SS LTA320WT-L16
0015.000	△	759551020100		NETZSCHALTER SDKLA10200	POWER SWITCH SDKLA10200
0016.000		759551366900		KNOPF NETZ SCHWARZ	KNOB POWER BLACK
0018.000		759551367000		KNOPF PROG./VOL. SCHWARZ	KNOB PPROG./VOL. BLACK
0019.000		759551367700		FUSS SCHWARZ	FOOT BLACK
0021.000		759551365500		KABEL DISPLAY-LVDS (SS)	CABLE DISPLAY-LVDS (SS)
0025.000	△	275991019500	X	LP-CHASSISMODUL LM (EWL)	CHASSISBOARD LM (EWL)
0027.000		720117139100		FERNBEDIENUNG TP 170C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP 170C BLACK
0030.000		275990219700		LP-BEDIENMODUL 32LMC38	CONTROL BOARD 32LMC38
0040.000		275990219800		LP-IR/LED MODUL 32LMC31	IR/LED BOARD 32LMC31
0050.000		275990222300		LP-AV/KOPFHOERERMODUL	AV/HEADPHONEBOARD
0070.000	△	275990302800	X	LP-NETZTEILMODUL PSU 24/6 12/4 (Z1J194)	POWER SUPPLY SUPPLY 24/6 12/4 (Z1J194)
0090.000		759551367300		POLSTER BODEN	CUSHION BOTTOM
0091.000		759551367400		POLSTER OBEN	CUSHION TOP
0092.000		759551245800		KARTON	CARTON
				DIE BEDIENUNGSANLEITUNG KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS	THE INSTRUCTION MANUAL CAN BE DOWNLOADED FROM THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: DOWNLOADS
		720100513000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100513200		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

7 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991010800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION (D) (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	---

275991010800

LP-CHASSISMODUL LM

CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U
D 303	759551098600	DIODE STPS340U
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148
D 314	759530510400	DIODE BAV 99
D 315	759530510400	DIODE BAV 99
D 316	759530510400	DIODE BAV 99
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117ST33T3G SOT-
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80
IC 312	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR SO8
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16
IC 321	759551242000	IC-CHIP MAX9704 ST D-AUD AM
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
IC 324	759551268700	IC-CHIP VCT 4993G-XM QFP 51
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16
IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
IC 334	759551268900	IC-CHIP MS16181LDA-LF LQFP
IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU283222BFP-33 F
IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
L 359	759550975200	SPULE 10 UH
L 360	759550975200	SPULE 10 UH
L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
T 102	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
T 303	759550973400	TRANS 2N002
T 305	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 306	759550973400	TRANS 2N002
T 307	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 308	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 310	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 311	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 312	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 314	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 315	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 317	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 318	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 319	759550973400	TRANS 2N002
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 322	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 323	759550973400	TRANS 2N002
TU 301	759551269100	TUNER PANASONIC ENV57K23G3F
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

7 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991010900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION (D) (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	---

275991010900

LP-CHASSISMODUL LM

CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148
D 314	759530510400	DIODE BAV 99
D 315	759530510400	DIODE BAV 99
D 316	759530510400	DIODE BAV 99
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117ST33T3G SOT-
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80
IC 312	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR SO8
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
IC 324	759551268700	IC-CHIP VCT 4993G-XM QFP 51
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16
IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
IC 334	759551268900	IC-CHIP MS16181LDA-LF LQFP
IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU283222BFP-33 F
IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
L 359	759550975200	SPULE 10 UH
L 360	759550975200	SPULE 10 UH
L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
T 102	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
T 303	759550973400	TRANS 2N002
T 305	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 306	759550973400	TRANS 2N002
T 307	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 308	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 310	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 311	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 312	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 314	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 315	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 317	759550973400	TRANS 2N002
T 318	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 319	759550973400	TRANS 2N002
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 322	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 323	759550973400	TRANS 2N002
TU 301	759551269100	TUNER PANASONIC ENV57K23G3F
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991012600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------

275991012600

LP-CHASSISMODUL LM

CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-UI10 44-TSOP2 4M
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU283222BFP-33 F
			IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
			IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	J 101	759551367900	PCMA EINZEL EINSCHUB PCMA SINGLE SLOT
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3			
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3			
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353			
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353			
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCL MPEG DE	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117S33T3G SOT-	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC			
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V(D
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 102	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 108	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR S08	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 307	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 308	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 310	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7	T 311	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 324	759551321900	VCT4997R-XM OFF ITU656 IC-C	T 312	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	T 314	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	T 315	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE	T 317	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

T 318	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 319	759550973400	TRANS 2N002
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 322	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 323	759550973400	TRANS 2N002

TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1

X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10
-------	--------------	-----------------------------

X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/

Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
-------	--------------	--------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991012800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		275991012800		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-UI10 44-TSOP2 4M
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU283222BFP-33 F
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	J 101	759551367900	PCMLA EINZEL EINSCHUB PCMLA SINGLE SLOT
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCL MPEG DE	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117S33T3G SOT-	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V(D
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 102	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 108	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ	T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 312	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-	T 307	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 308	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 310	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR SO8	T 311	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 312	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 314	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 315	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7			
IC 324	759551321900	VCT4997R-XM QFP ITU656 IC-C			
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 317	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 318	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 319	759550973400	TRANS 2N002
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 322	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 323	759550973400	TRANS 2N002
TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1
X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10
X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991012900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		275991012900		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-U110 44-TSOP2 4M
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU28322BFP-33 F
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCL MPEG DE	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117ST33T3G SOT-	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 102	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 108	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ	T 305	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 307	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 312	830544043100	IC TL431CLPRP MPT AV330 ER-	T 308	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 310	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 311	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR S08	T 312	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 314	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 315	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 317	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7	T 318	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 324	759551321900	VCT4997R-XM QFP ITU656 IC-C	T 319	759550973400	TRANS 2N002
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C			
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C			
T 322	759551098700	TRANS BC848BLT1G			
T 323	759550973400	TRANS 2N002			
TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F			
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1			
X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10			
X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10			
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5			
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4			
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ			
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/			
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

11 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991013100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275991013100		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-UI10 44-TSOP2 4M
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU28322BFP-33 F
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCL MPEG DE	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117ST33T3G SOT-	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V(D
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 102	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 108	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ	T 305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 307	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 312	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-	T 308	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 310	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 311	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR SO8	T 312	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 314	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 315	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 317	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7	T 318	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 324	759551321900	VCT4997R-XM QFP ITU656 IC-C	T 319	759550973400	TRANS 2N002
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 322	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 323	759550973400	TRANS 2N002
TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1
X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10
X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991013600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		275991013600		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-UI10 44-TSOP2 4M
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU283222BFP-33 F
			IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
			IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCL MPEG DE	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	T 102	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117S33T33G SOT-	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP	T 108	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 305	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 307	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ	T 308	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 310	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 311	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 312	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 314	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR SO8	T 315	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 317	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 318	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 319	759550973400	TRANS 2N002
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7	T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 324	759551321900	VCT4997R-XM QFP ITU656 IC-C			
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C			
T 322	759551098700	TRANS BC848BLT1G			
T 323	759550973400	TRANS 2N002			
TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F			
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1			
X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10			
X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10			
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5			
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4			
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ			
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/			
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991019500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		275991019500		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-U10 44-TSOP2 4M
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU283222BFP-33 F
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCI MPEG DE	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117ST33T3G SOT-	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 102	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 108	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4	T 305	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 307	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 312	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-	T 308	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 310	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 311	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR S08	T 312	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 314	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 315	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 317	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7	T 318	759551098700	TRANS BC848BLT1G
IC 324	759551268700	IC-CHIP VCT 4993G-XM QFP 51	T 319	759550973400	TRANS 2N002
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
T 322	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 323	759550973400	TRANS 2N002

TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1

X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10
X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/

Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ
-------	--------------	--------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2007

LP-CHASSISMODUL LM
CHASSISBOARD LM

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275991019700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		275991019700		LP-CHASSISMODUL LM	CHASSISBOARD LM

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 300	759551098600	DIODE STPS340U	IC 327	831900696700	OFWFL X6966M100 SIE
D 303	759551098600	DIODE STPS340U	IC 328	759551322000	K6R4008V1D-UI10 44-TSOP2 4M
D 305	759551241900	DIODE CHIP IMBD4148	IC 329	759551322100	M29W040B90N6 IC-CHIP
D 314	759530510400	DIODE BAV 99	IC 331	759551283500	IC FSA3357K8X
D 315	759530510400	DIODE BAV 99	IC 332	759551283500	IC FSA3357K8X
D 316	759530510400	DIODE BAV 99	IC 334	759551268900	IC-CHIP MST6181LDA-LF LQFP
			IC 335	759551268800	IC-CHIP HY5DU28322BFP-33 F
IC 100	759551282600	IC-CHIP COFDM STV0361 TOFP4	IC 337	759550971100	IC CHIP KF25BDT
IC 101	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3	IC 338	759551269000	IC-CHIP TDA7053AT SO16 0.5W
IC 102	759551282700	IC-CHIP NL17SZ32DFT2 G SOT3			
IC 103	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 102	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 104	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 104	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 105	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 105	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 106	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 106	759550541800	SMD SPULE 22UH 20% 0805
IC 107	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 107	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
IC 108	759551283000	IC-CHIP 74LVT245PW TSSOP20	L 300	759875814200	CHIP SPULE 1.2 UH
IC 109	759551282900	IC-CHIP 74LVT373MTCX TSSOP2	L 326	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 110	759551283100	IC-CHIP STI5516AUCL MPEG DE	L 330	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 111	759551283200	IC-CHIP NCP803SN293T1 RESET	L 334	759551199500	SPULE 3.3 UH 2.9A
IC 112	759551282800	IC-CHIP NL17SZ00DFT2 SOT353	L 359	759550975200	SPULE 10 UH
IC 113	759551114600	IC NCP1117DT18RK	L 360	759550975200	SPULE 10 UH
IC 114	759551051300	IC LM358 DR2 /S08	L 367	759550541900	SMD SPULE 1UH K0805
IC 116	759551283300	IC-CHIP S29AL016-M90TFI010			
IC 117	759551283400	IC-CHIP MT48LC8M16A2P-7E TS	S 311	759551057900	KOPFHOERERBUCHSE YKB21-5103
IC 210	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	S 313	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 300	759551267900	IC-CHIP NCP1117ST33T3G SOT-	S 314	759550922900	EURO AV BUCHSE
IC 301	759551268000	IC-CHIP CM2021-00TR TSSOP			
IC 302	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 100	759551283600	TRANS. PMV60EN N-CHAN.30V(D
IC 304	759551242700	IC MP1593DN-LF-Z DC-DC	T 101	759550973400	TRANS 2N002
IC 306	759551114600	IC NCP1117DT18RK	T 102	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 307	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 106	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C
IC 308	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)	T 108	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 309	759551268100	IC-CHIP TVP5150AM1PBSRG4 PQ	T 300	759550968600	TRANS FDS9933A
			T 303	759550973400	TRANS 2N002
IC 310	759551268200	IC-CHIP MAX810STRG SOT23 RE	T 305	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 311	759551268300	IC-CHIP MTV512GMV64 PLCC 80	T 306	759550973400	TRANS 2N002
IC 314	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 307	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 315	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7	T 308	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 317	759551268400	IC-CHIP CS4334-KSZR SO8	T 310	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 319	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 311	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 320	759551268500	IC-CHIP 74HC4052D SO16	T 312	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 321	759551242000	IC CHIP MAX9704 ST D-AUD AM	T 314	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 323	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7	T 315	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 324	759551321900	VCT4997R-XM QFP ITU656 IC-C	T 317	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 325	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	T 318	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
IC 326	759551268600	IC-CHIP MM74HC4052D SO16	T 319	759550973400	TRANS 2N002

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
T 320	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C			
T 321	830100685700	SMD-TRANS.BC 857 C			
T 322	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P			
T 323	759550973400	TRANS 2N002			
TU 100	759551283700	TUNER ENV77H20D8F			
TU 301	759551366800	TUNER ENV57DD9H6MF-C1			
X 100	759551353200	CHIP-QUARZ 27MHZ SMU4-18-10			
X 101	759551284100	QUARZ-CHIP 27 MHZ JV75B3-10			
X 102	759551283900	QUARZ 32.768 KHZ MTF32 12,5			
X 300	759880293900	QUARZ 12,0 MHZ 30PF HC49/U4			
X 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ			
X 302	759551269200	QUARZ 20.250 MHZ SMU-13-30/			
Y 301	759880544700	QUARZ 14.31818 MHZ			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

5 / 2007

LP-NETZTEILMODUL LM PSU 24/6 12/4 LINE
POWER SUPPLY LM PSU 24/6 12/4 LINE

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990301500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	△	275990301501		LP-NETZTEILMODUL LM PSU 24/6 12/4 LINE	POWER SUPPLY LM PSU 24/6 12/4 LINE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 900	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE
C 905	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE
C 906	△ 759550965300	KONDENS 220PF M 250VAC R:10
C 907	△ 759550965300	KONDENS 220PF M 250VAC R:10
FS 900	△ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
IC 900	759551153100	IC ICE1QS01
IC 901	759551153100	IC ICE1QS01
IC 902	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-
IC 903	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-
L 900	△ 759551309000	2X28MH 3A LINE FILTER
L 907	△ 759550922500	COIL 40MH DTH30403H57
PH 900	△ 759550963200	OPTOKOPPLER TCET 1100/V310
PH 901	△ 759550963200	OPTOKOPPLER TCET 1100/V310
R 900	△ 759550932300	ESTR. S14K385
R 901	△ 759550933500	WIDERST. 1M 0.5W
R 923	△ 759550452600	WIDERST 4,7MOHM1/2W
T 900	759551353800	TRANS. SPP11N60C3 0.38R 600
T 901	759551089900	TRANS 2SK3562 TO220FP
T 902	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 903	759551098700	TRANS BC848BLT1G
T 904	759551098700	TRANS BC848BLT1G
U 900	△ 759551353700	TRAFO SMT PULSE CODE 2722.9
U 901	△ 759551353700	TRAFO SMT PULSE CODE 2722.9
ZD 900	759551098500	DIODE 18 V 5 W
ZD 902	759551168600	DIODE-CHIP BZX384-C8V2 300M
ZD 903	759551098500	DIODE 18 V 5 W

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2007

LP-NETZTEILMODUL SPS PSU 24/6 12/4
POWER SUPPLY 24/6 12/4

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990302800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	△	275990302800		LP-NETZTEILMODUL SPS PSU 24/6 12/4	POWER SUPPLY 24/6 12/4

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 900	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE
C 905	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE
C 906	△ 759550965300	KONDENS 220PF M 250VAC R:10
C 907	△ 759550965300	KONDENS 220PF M 250VAC R:10
C 946	△ 759551338300	1 NF M 250VAC Y5U R:10 KOND
FS 900	△ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
IC 900	759551153100	IC ICE1QS01
IC 901	759551153100	IC ICE1QS01
IC 902	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-
IC 903	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-
L 900	△ 759551309000	2X28MH 3A LINE FILTER
L 907	△ 759550922500	COIL 40MH DTH30403H57
PH 900	△ 759550963200	OPTOKOPPLER TCET 1100/V310
PH 901	△ 759550963200	OPTOKOPPLER TCET 1100/V310
R 900	△ 759550932300	ESTR. S14K385
R 901	△ 759550933500	WIDERST. 1M 0.5W
R 923	△ 759550452600	WIDERST 4,7MOHM1/2W
T 900	759551353800	TRANS. SPP11N60C3 0.38R 600
T 901	759551089900	TRANS 2SK3562 TO220FP
T 902	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 903	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
T 904	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
U 900	△ 759551376300	TRAFO SMT JEWEL CODE BCK-32
U 901	△ 759551353600	TRAFO SMT PULSE CODE 2722.9
ZD 900	759551244700	Z-DIODE 1N4746 18V
ZD 902	759551168600	DIODE-CHIP BZX384-C8V2 300M
ZD 903	759551244700	Z-DIODE 1N4746 18V

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts ListNUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

5 / 2007

LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN V6
POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN V6

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990302300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	△	275990302300		LP-NETZTEILMODUL 24/6 12/4 2PIN V6	POWER SUPPLY 24/6 12/4 2PIN V6

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 900	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE			
C 901	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE			
C 905	△ 759551338200	470 NF K 305V-AC R:15 KONDE			
C 906	△ 759551338300	1 NF M 250VAC Y5U R:10 KOND			
C 907	△ 759551338300	1 NF M 250VAC Y5U R:10 KOND			
C 946	△ 759550965300	KONDENS 220PF M 250VAC R:10			
C 954	△ 759551338300	1 NF M 250VAC Y5U R:10 KOND			
C 955	△ 759551338300	1 NF M 250VAC Y5U R:10 KOND			
FS 900	△ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V			
IC 900	759551153100	IC ICE1QS01			
IC 901	759551153100	IC ICE1QS01			
IC 902	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-			
IC 903	830544043100	IC TL431CLPRP MOT AV330 ER-			
L 900	△ 759551309000	2X28MH 3A LINE FILTER			
L 906	△ 759551309000	2X28MH 3A LINE FILTER			
L 907	△ 759550922500	COIL 40MH DTH30403H57			
PH 900	△ 759550963200	OPTOKOPPLER TCET 1100/V310			
PH 901	△ 759550963200	OPTOKOPPLER TCET 1100/V310			
R 900	△ 759550932300	ESTR. S14K385			
R 901	△ 759551353500	WIDERST. RM 480K 5W 52MM			
R 923	△ 759550452600	WIDERST 4,7MOHM1/2W			
T 900	759551353800	TRANS. SPP11N60C3 0.38R 600			
T 901	759551089900	TRANS 2SK3562 TO220FP			
T 902	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P			
T 903	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P			
T 904	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P			
U 900	△ 759551353700	TRAFO SMT PULSE CODE 2722.9			
U 901	△ 759551353600	TRAFO SMT PULSE CODE 2722.9			
ZD 900	759551098500	DIODE 18 V 5 W			
ZD 902	759551168600	DIODE-CHIP BZX384-C8V2 300M			
ZD 903	759551098500	DIODE 18 V 5 W			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION